

紫光雷射打標機

設備簡介


Graphlink

適用範圍：金屬刻字、打標二維碼、條碼、陶瓷、塑膠、
塑膠、玻璃、木板、亞克力、布料、皮料、紙張等。

使用材料：任何金屬和非金屬

設備特色

- 免維護功能，無需進行任何維護，
使用壽命長，適用於惡劣環境工作。
- 設備列印速度快，可以進行連續打碼工作。
- 打標機軟體功能強大，可相容 Coreldraw
、AutoCAD 等軟體的檔；支援 TXT
、PLT、PCX、DXF、BMP 等
可直接使用 SHX、TTF 字形檔；
支援自動編碼、列印序號
、批號、日期、條碼、二維碼、
自動跳號等，USB 介面輸出控制

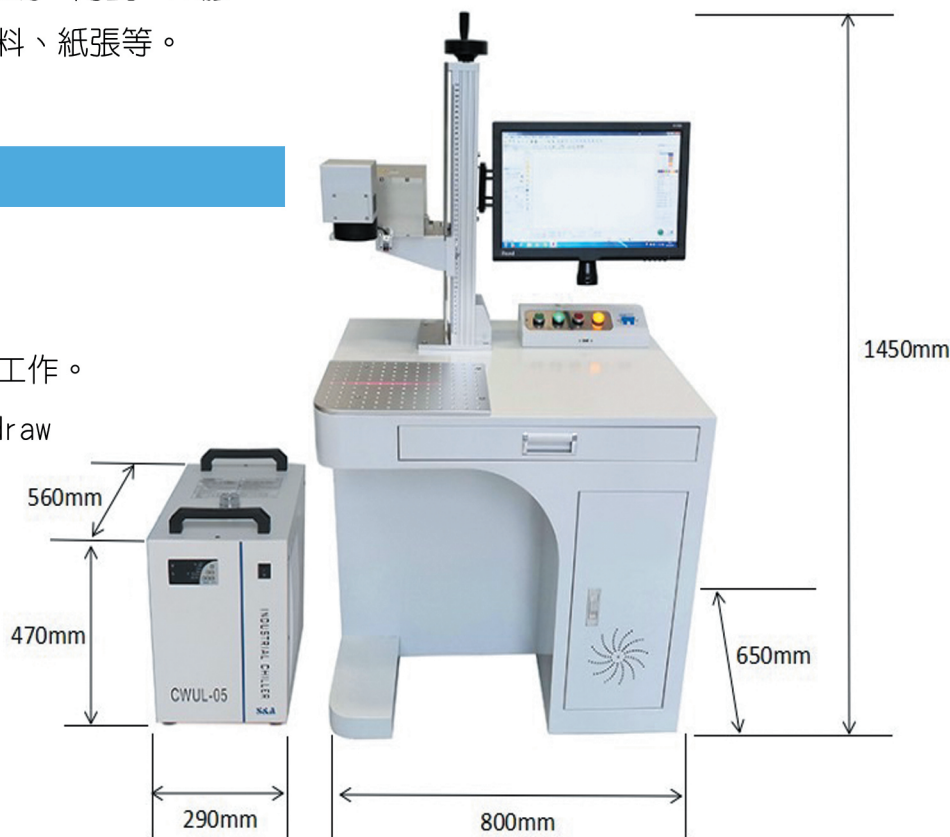

設備主要技術參數

鐳射類型	紫外雷射打標機
平均輸出功率	5W
最大打標線速度	8000mm/s
鐳射波長	355nm
打標範圍	110mm×110mm
鐳射重複頻率	20KHz-80KHz
功率調整範圍	5%-100%
最小字元	0.1mmX0.1mm
標刻深度	0.01-1.0mm (視材質而定)
重複精度	0.002mm
最小線寬	0.015mm
整機耗電功率	≤1500w
控制介面	USB
冷卻方式	全自動恆溫製冷
設備工作環境	乾淨無灰塵或灰塵較少
設備工作溫度	0°C- 45°C
工作環境濕度	5% -75% 無結露
電源要求	AC220V/50HZ/2A
外形尺寸	650x800x1450 (mm) (以發貨實物為準)

